



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



INTEGROVANÁ  
STŘEDNÍ ŠKOLA  
POLYGRAFICKÁ

# XMF, Montážní program

## 4. VYTVOŘENÍ TISKOVÝCH ZNAČEK PRO TISKAŘE V SYSTÉMU XMF

[www.isspolygr.cz](http://www.isspolygr.cz)

Vytvořila:  
Eva Bartoňková  
Vytvořeno dne: 27. 8. 2012

Integrovaná střední škola polygrafická,  
Brno, Šmahova 110  
Šmahova 110, 627 00 Brno

Interaktivní metody zdokonalující edukaci  
na ISSP

CZ.1.07/1.5.00/34.0538

XMF

DUM číslo: 4

Název: Vytvoření tiskových značek

Strana: 1/5

Škola	Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
Ročník	4. ročník (SOŠ? SOU)
Název projektu	Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISSP
Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0538
Číslo a název šablony	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Autor	Eva Bartoňková
Tématická oblast	Montážní program XMF
Název DUM	Vytvoření tiskových značek
Pořadové číslo DUM	4
Kód DUM	VY_32_INOVACE_04_OV_BA
Datum vytvoření	27. 8. 2012
Anotace	Prezentace, která objasňuje žákům práci v montážním programu XMF a tvorbu tiskových značek.

Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autora

#### 4.1

Dokument ve formátu PDF vložíme do systému XMF, vyplníme, zkontrolujeme a zadáme vstupní údaje.

Pomocí ikony Imposition vybereme z nabídky Search Templates vhodnou šablonu a přiřadíme.


Pod ikonou Plates v nabídce Imposition rozklikneme Edit Template a pod Media Settings zvolíme požadovaný formát tiskového archu. TA můžeme vybrat z nabídky nebo sami zadat číselně.

Zde také zadáme záchyt (Gripper Height)


#### 4.2

Abychom mohli přiřadit požadované značky, musíme vymezit plochu, na které se budou zobrazovat.

To nám umožňuje funkce Clipping Margins pod ikonou Signature settings. V této nabídce použijeme ještě pokyn Bleed, kdy zadáme odstup značek od čistého formátu

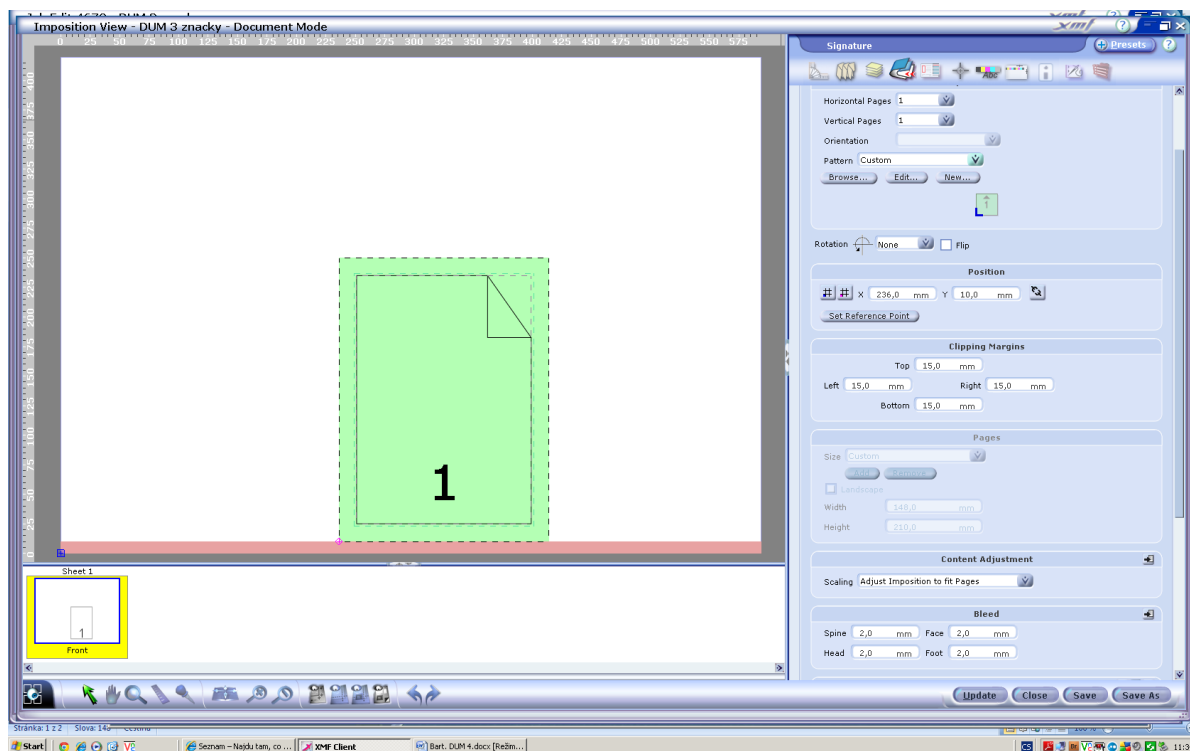


Pro správné zpracování tiskoviny potřebujeme opatřit tiskovinu značkami pro knihaře (všechny potřebné najdeme pod Dynamic Marks) a soutisková znaménka pro tiskaře (Page Centre Register Marks) najdeme také zde.

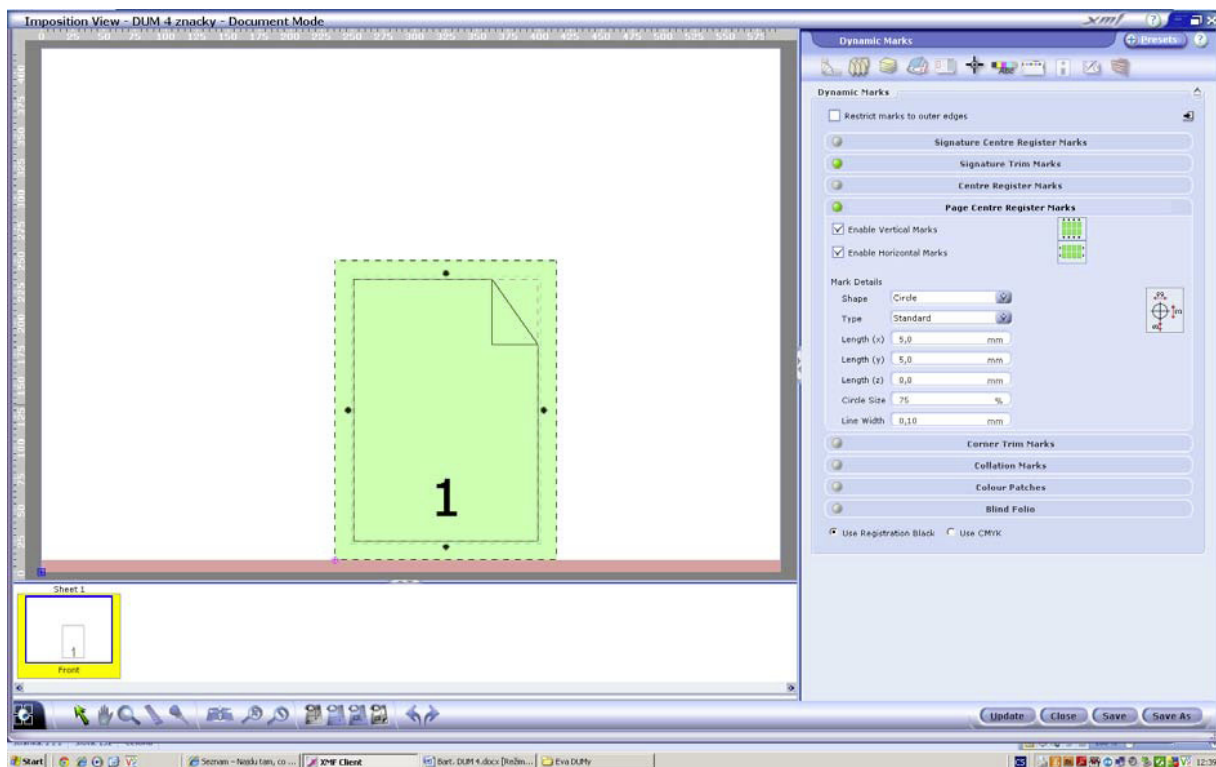


#### 4.3

Další důležité značky pro tiskaře jako je vybarvovací škála (Enable Press Control Strip) a boční náložky (Enable Sheed Edge Marks) najdeme pod ikonou Sheed Edge Marks. I zde máme možnost upravit rozměry a postavení značek na archu.

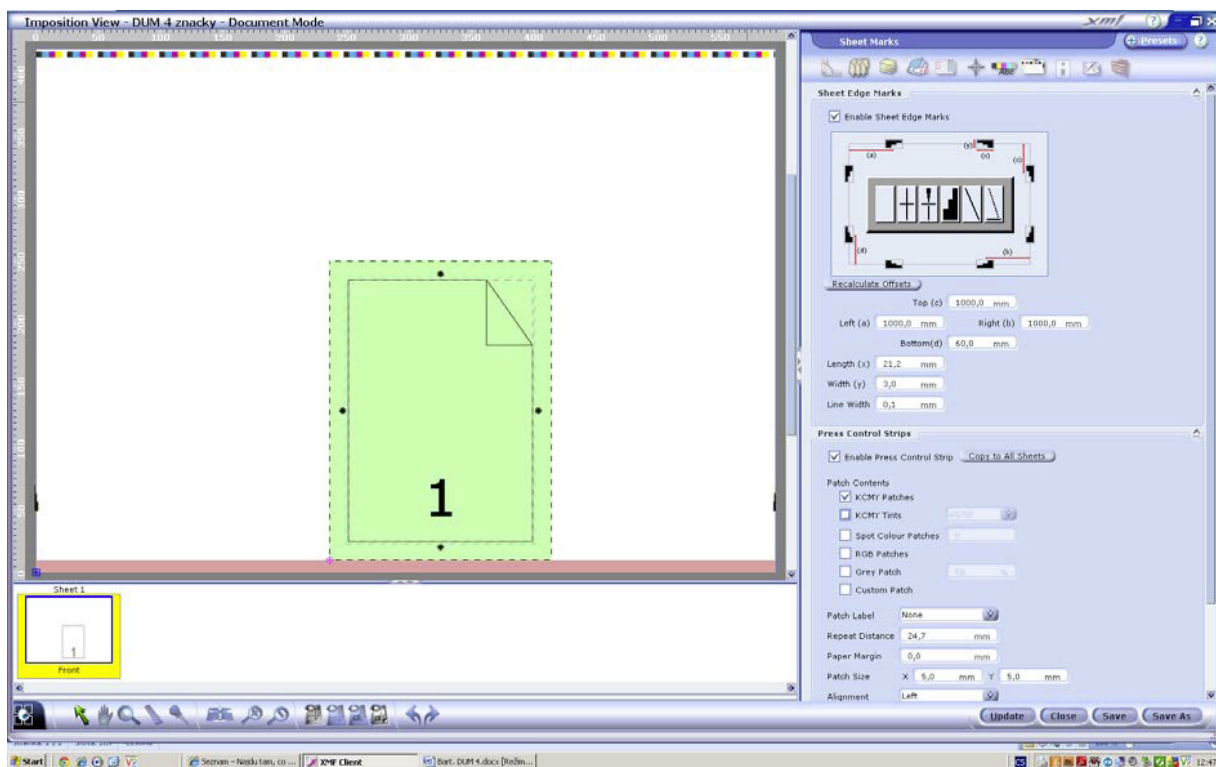


#### 4.4

Pokud by nám nevyhovovaly značky v nabídce vlastního programu, můžeme si vytvořit vlastní, uložit do systému a vybírat pod ikonou Custom Marks

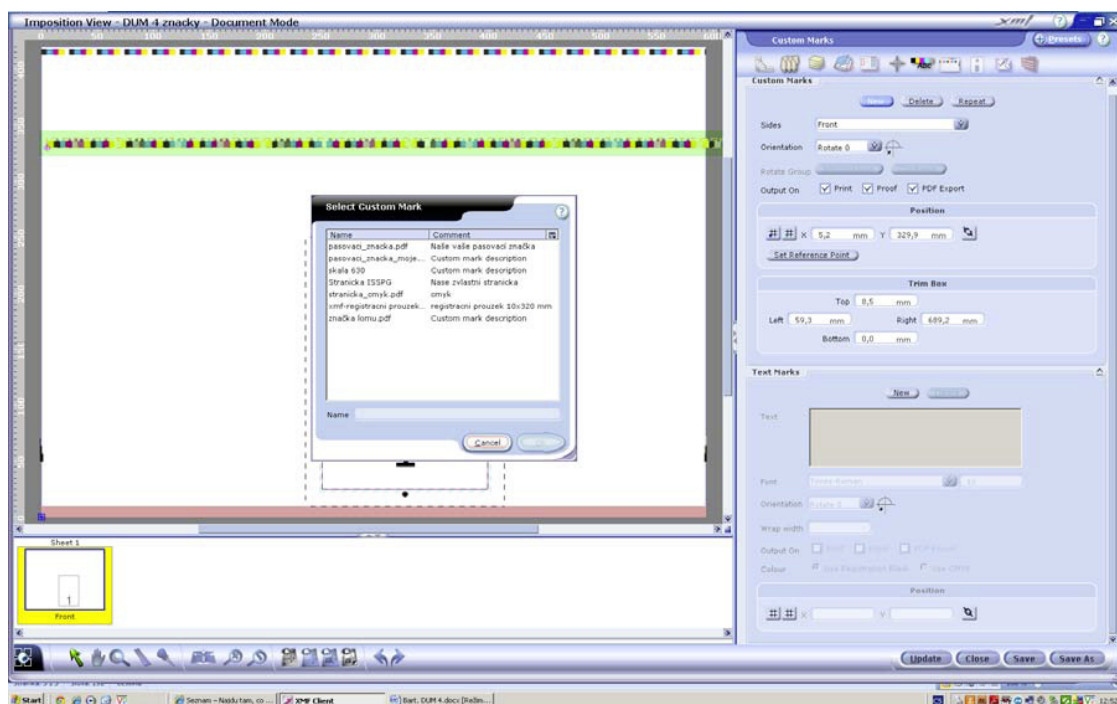

#### 4.5

Nesmíme zapomenout na to, že každá montáž musí být označena a správně popsána. Všechny potřebné informace, velikost písma i umístění na TA můžeme přednastavit v nabídce Plate Slugline

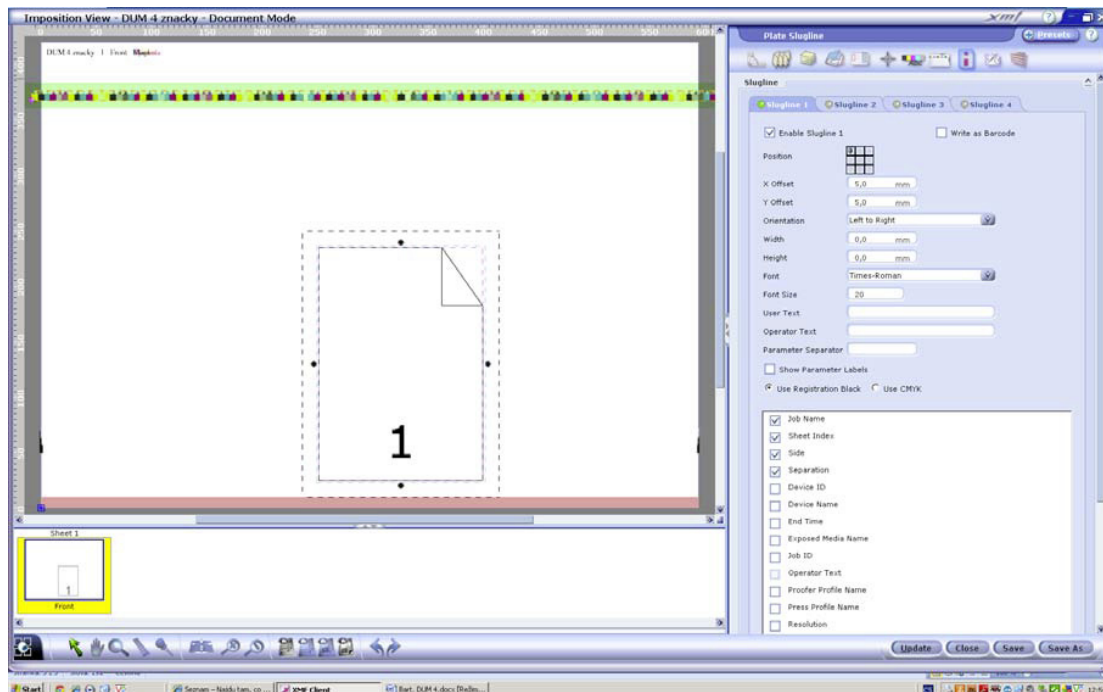

??? Které značky a další náležitosti musí každá montáž obsahovat?

??? Jaké možnosti máme při přiřazování bočních náložek a vybarvovací škály?