

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



XMF, Montážní program

12. MONTÁŽ NA KLOPENÍ V SYSTÉMU XMF

www.isspolygr.cz

Vytvořila:
Eva Bartoňková
Vytvořeno dne: 16. 1. 2013

Integrovaná střední škola polygrafická,
Brno, Šmahova 110
Šmahova 110, 627 00 Brno

Interaktivní metody zdokonalující edukaci
na ISŠP

CZ.1.07/1.5.00/34.0538

XMF

DUM číslo: 12
Název: Montáž na klopení


Strana: 1/6

Škola	Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
Ročník	4. ročník (SOŠ, SOU)
Název projektu	Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP
Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0538
Číslo a název šablony	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Autor	Eva Bartoňková
Tématická oblast	Montážní program XMF
Název DUM	MONTÁŽ NA KLOPENÍ V SYSTÉMU XMF
Pořadové číslo DUM	12
Kód DUM	VY_32_INOVACE_12_OV_BA
Datum vytvoření	16. 1. 2013
Anotace	Prezentace, která objasňuje žákům práci v montážním programu XMF a naučí žáky montáž na klopení.
Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autora	


12. MONTÁŽ NA KLOPENÍ V SYSTÉMU XMF

12.1 Některé práce jsou vytvořeny takovým způsobem, že nejvýhodnější je zvolit způsob zpracování NA KLOPENÍ.

Líc:

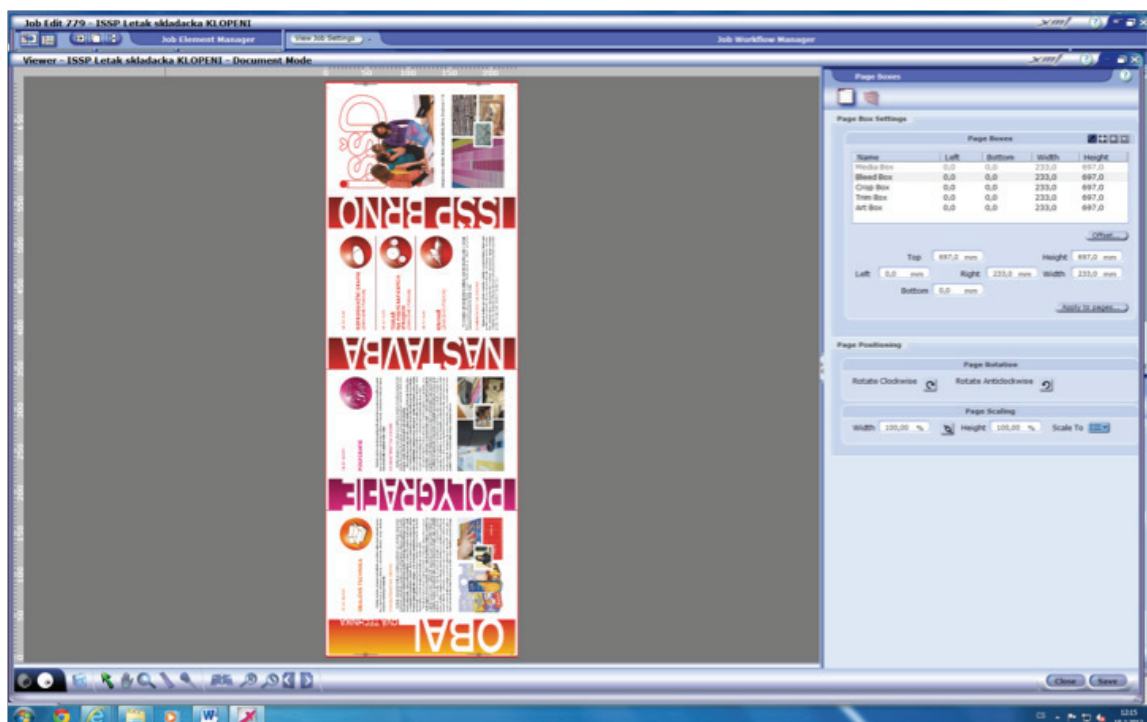

Rub:

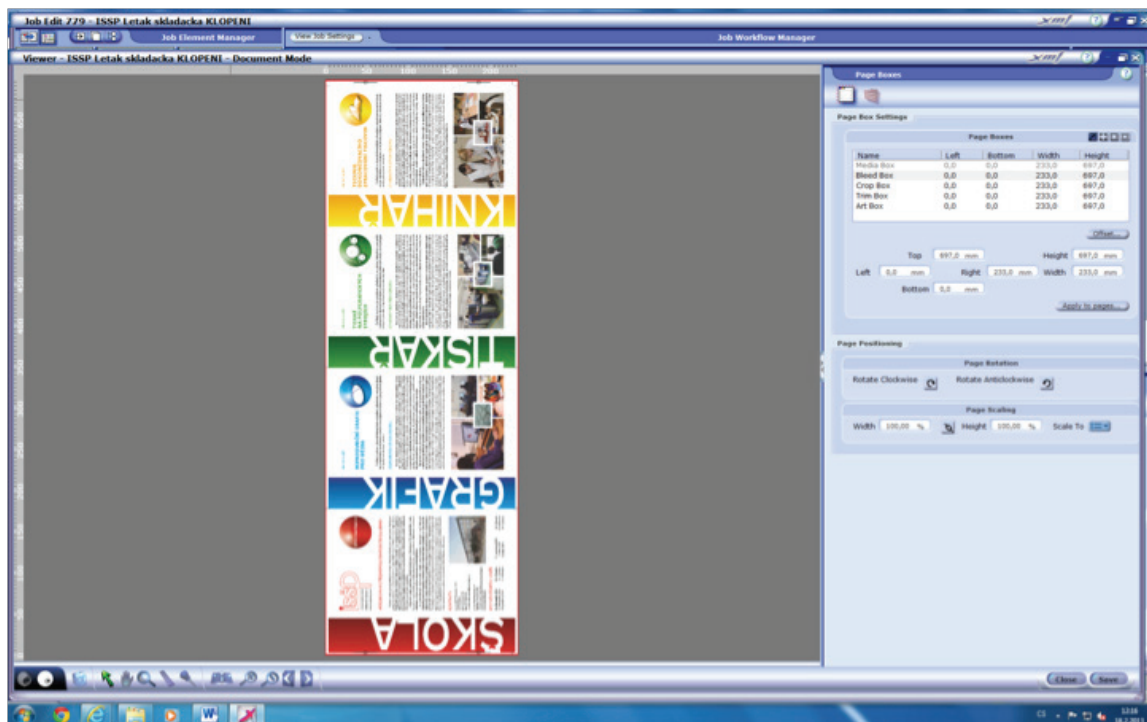


V tomto případě montujeme líc i rub na jednu montáž a vycházíme od horizontálního středu. Tiskoviny umístíme hlavami k sobě, vzdálenost od vodorovné osy musí být stejná.


U tohoto způsobu montáže se při tisku mění nakládací strana.

12.2 Dokument ve formátu PDF vložíme do systému XMF, vyplníme, zkontrolujeme a zadáme vstupní údaje a můžeme přistoupit k vlastní montáži.


Vybereme tiskový stroj, zde KBA Rapida 75:

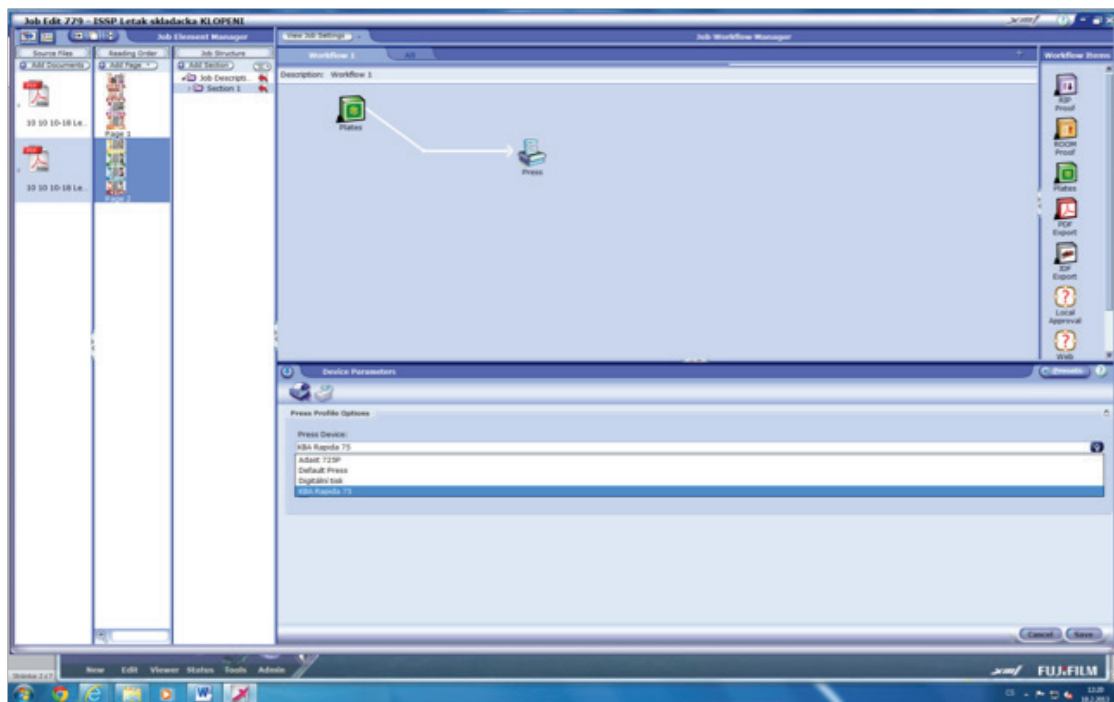


Při vlastní montáži je vhodné do popisu vložit informaci pro tiskaře – pod ikonou Slugline najdeme odkaz User Text a vepíšeme poznámku, že se jedná o způsob tisku na klopení.

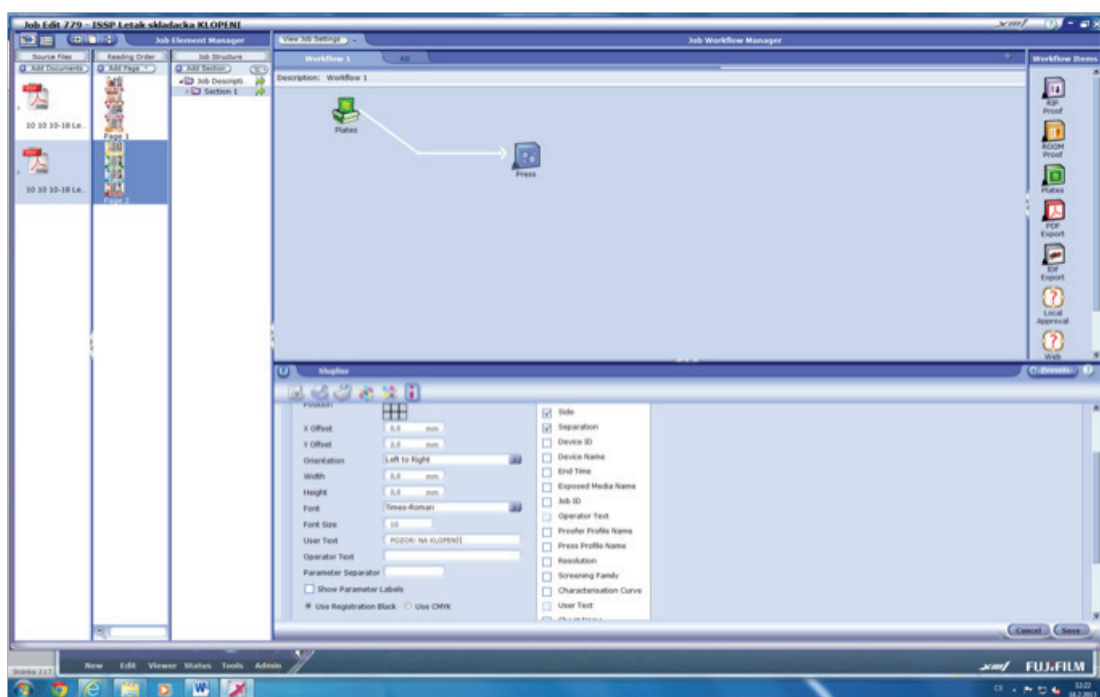

12.3 V Edit Template zadáme velikost tiskového archu, pod ikonou Sheet Settings v nabídce Work Style zvolíme způsob montáže Work and Tumble.

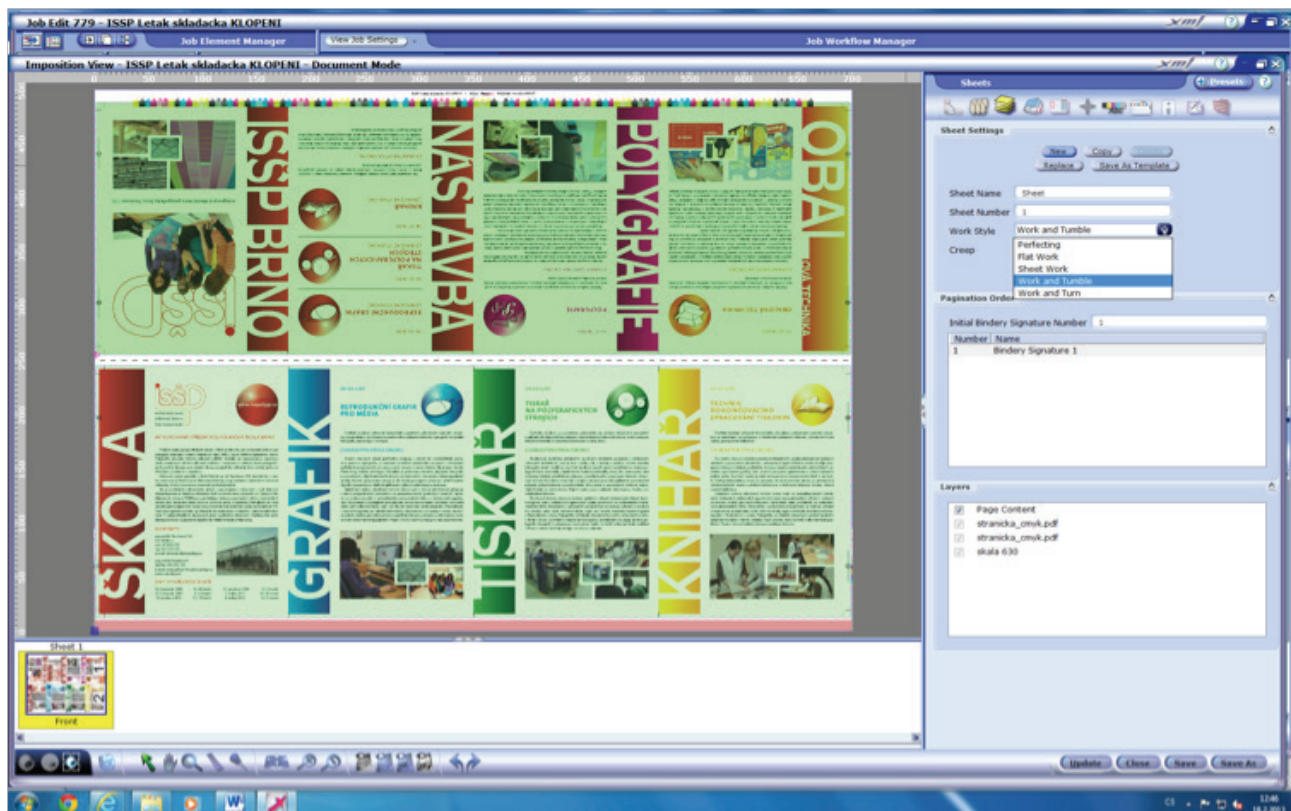

Musíme dbát na to, aby montáž vycházela od STŘEDU tiskového archu.

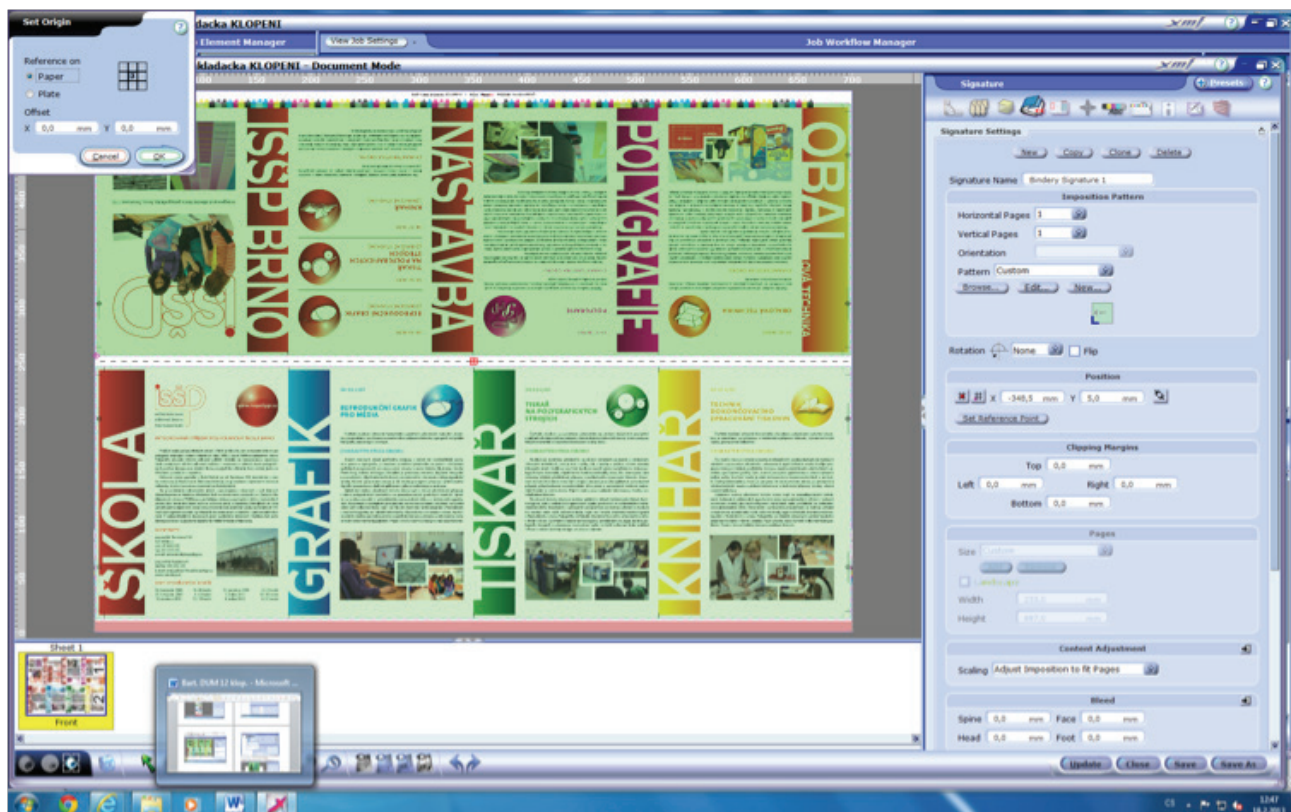

12.4 Práci osadíme všemi potřebnými značkami, které používáme i u ostatních způsobů montáže.



Zkompletujeme, uložíme a odešleme ke konečnému zpracování.

Kontrolní otázky:

Oboustranné tiskoviny můžeme zpracovávat způsobem tisku na obrátku a na klopení. U kterého z těchto dvou způsobů se mění nakládací strana?

Co je důležité dodržet, na co musíme dbát, použijeme-li montáž na klopení?